

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

SERIE IV ATM



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado IV
Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade IV
Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade IV


Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM. Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.

New ATM Safes Series with slot, certified according to UNE EN-1143-1 standard in ATM Grade IV. Various types of slots if required.

Nouvelle Série de Coffres Forts DAB avec fente, certifiée selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe IV DAB. Différentes sortes de fentes au besoin.



AP2LLRP

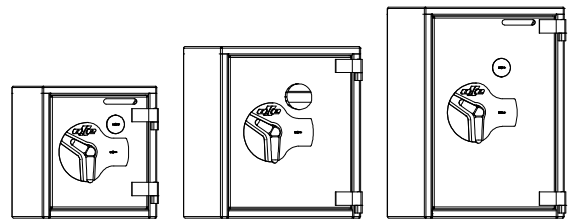

Cajón extensible de altura 50 mm.
50 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AP0C



Prolongador para buzón antipesca
Extension to tamper-proof letterbox
Prolongation fente tirelire anti-pêche

APG1



Secreter
Inner compartment
Compartiment intérieur

AP0A

AP08A para/for/pour mod. AP-8
AP09A para/for/pour mod. AP-9



Cajón extensible de altura 100 mm.
100 mm. height extendable drawer
Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AP0D



Estantería
Shelf
Étagère

AP0B

AP02B para/for/pour mod. AP-2



Kit antipesca
Anti-fishing kit
Kit anti-pêche

AT100



Acabdo brillante
Glossy finish
Finition brillante

BR2 para/for/pour mod. AP-2
BR3 para/for/pour mod. AP-3
BR4 para/for/pour mod. AP-4



Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

SERIE IV ATM



Producto Certificado según la Norma UNE-1143-1 en Grado IV
 Certified product according to the UNE-1143-1 Standard in Grade IV
 Produit certifié selon la Norme UNE-1143-1 en Grade IV

Especificaciones

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor
- Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-16 (100 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
- Color Ral Design 000 65 00.

Tech Specs

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-16 (100 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Tip-proof, height-adjustable shelves.
- Colour Ral Design 000 65 00.

Caractéristiques techniques

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et au mur, fixation M-16 (100 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur.
- Couleur Ral Design 000 65 00.

AP2LLEN	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3LLEN	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4LLEN	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2LLRP	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3LLRP	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4LLRP	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2LLRI	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3LLRI	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4LLRI	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2LLRV	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3LLRV	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4LLRV	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4



- 2 cerraduras de 8 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE.

- Double-bitted, 8-lever mortise locks. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.

- Deux serrures à 8 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE.


AP2MEN	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3MEN	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4MEN	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2MRP	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3MRP	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4MRP	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2MRI	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3MRI	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4MRI	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4
AP2MRV	500	450	450	400	350	295	41	215	2	12	25	1	4
AP3MRV	650	550	550	550	450	395	98	350	2	12	25	1	4
AP4MRV	800	550	550	700	450	395	124	410	3	12	25	1	4



- Cerradura de 8 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE.
- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B.

- Double-bitted, 8-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.
- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: EN 1300 Class B.

- Serrure à 8 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE.
- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.

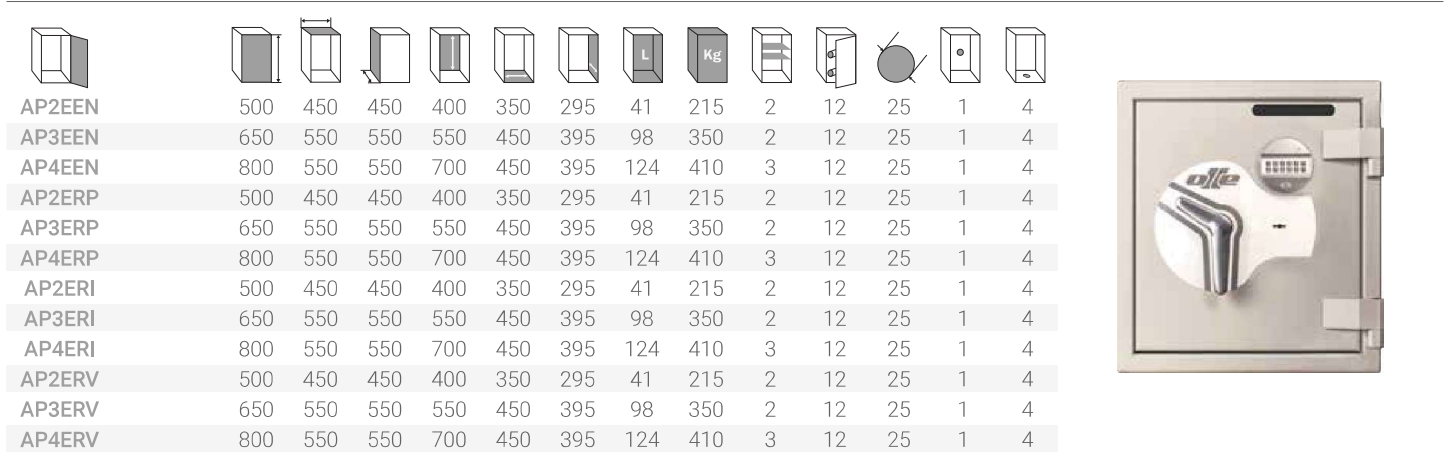

- | AP2BEN | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|---|
| AP3BEN | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP4BEN | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 | 3 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP2BRP | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP3BRP | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP4BRP | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 | 3 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP2BRI | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP3BRI | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP4BRI | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 | 3 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP2BRV | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP3BRV | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 |
| AP4BRV | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 | 3 | 12 | 25 | 1 | 4 |

- o/e*** 047