


## FICHA TÉCNICA SEGURFLEX COM ZIOZI-K(AS)

### CABLE DE ALARMA

**Aplicaciones:** Manguera flexible libre de halógenos , uso generalmente en instalaciones de seguridad y alarmas.  
Apantallado al conjunto, para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías.

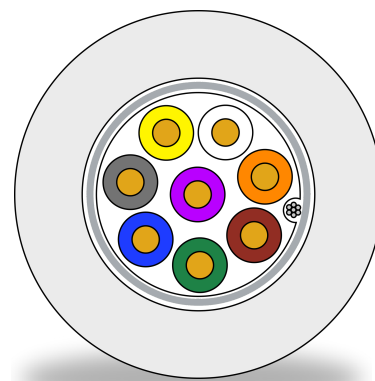

#### Normas:

UNE EN 50575/A1:2016  
UNE EN 60332-1-2  
UNE EN 50399:2012  
UNE EN 61034-2  
UNE EN 60754-2  
Directiva ROHS

#### Diseño:

**1 Conductor**  
Hilo Cobre Flexible Clase V  
**2 Aislamiento**  
Polioléfina EVA LSHO  
**3 Pantalla**  
Cinta de Aluminio Mylar + Hilo drenaje  
**4 Cubierta Exterior**  
Polioléfina EVA LSHO Color blanco

### CPR: B2ca -s1a, d0, a1

#### Referencias:

|              |         |     |
|--------------|---------|-----|
| 002-1202204  | 4x0,22  | mm2 |
| 002-1202206  | 6x0,22  | mm2 |
| 002-1202208  | 8x0,22  | mm2 |
| 002- 1202210 | 10x0,22 | mm2 |
| 002- 1202212 | 12x0,22 | mm2 |

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

**Conductor:** Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228 Sección: 0,22

**Aislamiento:** Polioléfina EVA LSHO Ø Dieléctrico Conductor: 1,1 mm

**Colores:** Ø 0,22: Blanco/Amarillo/verde/Azul/Marrón/Gris/Violeta/Naranja/Rosa/Turquesa

**Pantalla:** Pantalla de Cinta de Aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn)

**Exterior:** Polioléfina Libre de Halógenos (Zl) LSHO Color: Blanco

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

**Tensión de Servicio:** 250V **Tensión de ensayo:** 2000 v DC > 5 Min