

Las tuberías originales de Elotec se entregan en longitudes de 3m y de 4m, bajo pedido. Un paquete estándar contiene 13 tuberías de 3 metros / 39 metros.


Las líneas punteadas facilitan la perforación de orificios en las tuberías y las marcas del logotipo, con intervalos de 2 m, ayudan a obtener la distancia correcta entre los puntos de muestreo.

Los manguitos son extralargos para evitar que la tubería se separe y cuentan con junta tórica en el interior, por lo que no es necesario utilizar pegamentos.

Las uniones de 45° se pueden combinar para adaptarse a zonas difíciles.



- Piezas de tubería originales para una fácil instalación, ya que no necesitan pegamentos adicionales debido a la junta tórica interna que incorporan, con un rendimiento óptimo.
- Probado por Semko según la clase 3441 según EN 61386 – el mínimo requerido por EN54-20 es 1131.
- La superficie interna extra lisa (máx. Ra 1,6) contribuye a prevenir la acumulación de polvo y bacterias en las tuberías y proporciona al sistema un transporte de humo óptimo.
- Material que no propaga la llama: probado según EN 61386.

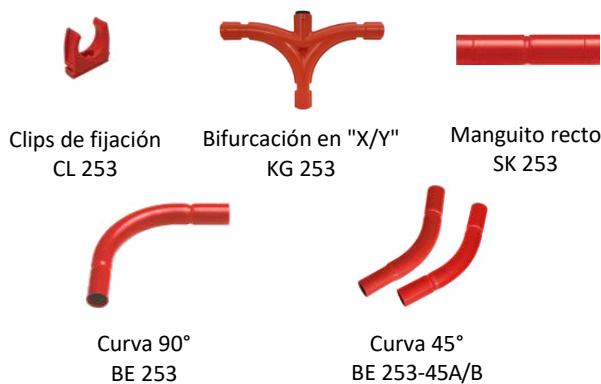

## Especificaciones Técnicas

Material:	PVC
Clasificación (EN 61386):	3441
Valor Ra interno	1.6 (máx.)
Temperatura de funcionamiento	-45 a +60 °C
Temperatura de instalación	min. -25 °C, preferible > 0 °C
Color	RAL 3020
Diámetro (exterior/interior)	25 / 22 mm

## Información para pedidos

PL 253 P	13 x 4 m tubos de PVC
PL 253-3 P	13 x 3 m tubos de PVC
SK 253	Manguito recto de unión
BE 253-45A	Curva 45º Hembra/Hembra
BE 253-45B	Curva 45º Hembra/Macho
BE 253	Curva 90°
CL 253	Clip de fijación estándar
KG 253	Bifurcación en "X/Y"
EP 250	Tapón final de línea