

FICHA TÉCNICA COMBINADO (AS)

Aplicaciones: Manguera para la transmisión de radiofrecuencia, imágenes y video analógico + alimentación de 220v.


Fabricado en alta calidad, está diseñado para evitar dos instalaciones diferentes, agrupandolo en un solo cable.

Normas:

UNE EN 50575
UNE EN 50117-1
UNE EN 50117-2-4
UNE EN 50083-1/A1
UNE EN 50265-2-1
UNE EN 50265-2-2
UNE EN 50266-2
UNE EN 50268-2
UNE EN 50267-2-1
Directiva ROHS

Diseño:

1 Conductor Coaxial
Cobre pulido rígido
1.1 Conductor Alimentación
Hilo Cobre Flexible Clase V
2 Aislamiento Coaxial
Polietileno baja densidad
2.1 Aislamiento Alimentación
Polioléfina EVA LSHO
3 Pantalla Coaxial
Trenza de cobre pulido
4 Cubierta Exterior
Polioléfina EVA LSHO Color natural

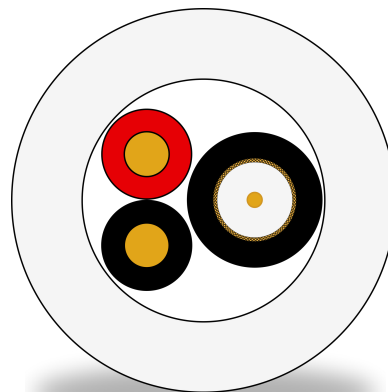

CPR: Eca, -1sb,a2,d2

Referencias:

002-1301200 Coaxial+2x0,60 mm2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductor Coaxial:	Acero cobreado	Diámetro: 0,59 +- 0,01 mm	
Conductor (AL) 220v:	Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228	Sección: 02 x 0,60 mm 2	
Aislamiento Coaxial:	Polietileno baja densidad	Color: Natural	Diámetro: 2,6 mm
Aislamiento (AL) 220v:	Poliollefina EVA LSHO	Color: Rojo / Negro	Diámetro: 2,06 mm
Pantalla Coaxial:	Trenza de CCA	Cobertura: 94%	
Cubierta Exterior:	Poliollefina Libre de Halógenos LSHO	Color: Negro	Diámetro: 6,15 +- 0,1 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Capacidad: 67 pF/m	Velocidad de propagación: 57%
Impedancia Característica: 75 Ω	Resistencia/km: Conductor <63 Ω / Pantalla 20 Ω
Tensión de trabajo: -500v	Cobertura: 96% RFI / 94% EMC